



NOVINKA!
Do koupelny
i do kuchyně

CATA e100 GTH

První kompaktní ventilátor
s funkcí **mikroventilace***,
teploměrem a vlhkostem.

[*mikroventilace trvale brání vzniku plísni]

skleněný panel
LED display
ultratichý 17dB(A)
úsporný 4W
2 rychlosti

💧 e100 GTH / Hygro
Nastavitelný senzor vlhkosti – od 40 do 95 %.
Nový elektronický časovač od 0 do 15 minut.
2 rychlosti

Režim mikroventilace se spotřebou pouhých 4W
a hlučností jen 17 dB(A) + režim rychlého odvětrání
90 m³/h. Displej s teploměrem a vlhkostem.

⌚ e100 GT / Timer
Nastavitelný elektronický časovač od 3 do 15 minut.

👉 e100 G / Standard
Aktivace externím vypínačem v místnosti.



 **VENTILA**
VZDUCHOTECHNIKA

Čistý vzduch po celý den

e100 GTH je dvourychlostní, na nižší rychlosť běží trvale celý den a provětrává místnost (spínač S1 v poloze ON – stálý chod neboli mikroventilace) nebo je vypnutý (spínač S1 v poloze OFF) v případě potřeby (na popud vestavěného vlhkostního čidla nebo na základě impulsu od externího spínače) se rychlosť zvýší a po odvětrání se opět samočinně sníží nebo vypne (v závislosti na poloze spínače S1) – řízeno mikroprocesorem

po instalaci plastových oken často přicházejí problémy se vznikem plísni - u starých oken sice utíkalo velké množství tepla, ale také docházelo k přirozenému provětrávání - u nových oken je sice výhodou jejich těsnost, která brání únikům tepla, ale nutností je pravidelné větrání, na které se často zapomíná a trvalé nucené provětrávání místnosti pomocí ventilátoru e100 GTH s trvalých chodem efektivně a trvale brání vzniku plísni (podmínkou je aktivace stálého chodu – spínač S1 v poloze ON)

Velmi tichý chod

stálý chod – 17 dB – e100 GTH, 36 m³/h

plná rychlosť – 31 dB – platí i pro modely e100 G a e100 GT, 90 m³/h

Nízká spotřeba

trvalý chod – 4 W

plná rychlosť – 8 W – platí i pro modely e100 G a e100 GT

Snadné čištění

už žádné mřížky zanešené prachem

skleněnou čelní desku lze snadno pootočením sejmout, omýt pod tekoucí vodou a nasadit zpět

Špičkový design

elegantní bílá skleněná čelní deska

u modelu e100 GTH je deska podsvícená modré svítícím displejem se zobrazením aktuální teploty a aktuální relativní vlhkosti (v dané místnosti)

obvodové sání, oblíbené u kuchyňských digestoří, se tak dostává i do koupelen a WC (hluk z potrubí nevyzařuje přímo skrz ventilátor do místnosti, ale narazí na čelní desku, část se odrazí zpět a jen malá část vyzařuje do boku - příznivý vliv na snížení hlučnosti)



e100 G



e100 GT




e100 GTH

Průměr odtahu (mm)

	100	100	100		
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240		
	jednorychlostní	jednorychlostní	S1* OFF – vypnuto	S1* ON – stálý chod	vysoká rychlosť
Otáčky (ot./min)	2600	2600	-	1100	2600
Příkon (W)	8	8	-	4	8
Sací výkon (m ³ /h)	90	90	-	36	90
Hladina akust. tlaku dB(A)	31	31	-	17	31
Rozsah časovače (min)	-	3-15		0-15	
Rozsah vlhkosti (% rel. vlhk.)	-	-		40-95	

Rozměry (mm)

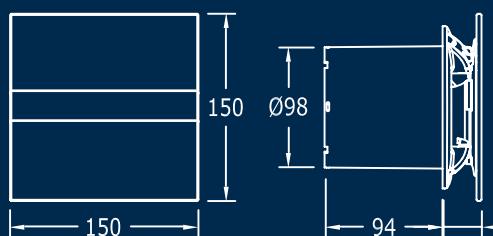

IP44, CLASS II

* pozice spínače S1 udává, jestli bude ventilátor při nízké vlhkosti běžet v režimu stálého chodu nebo jestli bude vypnuty