



AWB 100 C

AWB 120 C

AWB 150 C

Ventilátory pro malé místnosti

Typy ventilátorů
Průměr 100 mm, 120 mm, 150 mm
Zabudovaná zpětná klapka

Střídavý proud 230 V, 50 Hz
Krytí IP X4

- Standardní verze
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Verze s nastavitelným dobíhem mezi 3 a 25 minutami
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Verze s ěidlem vlhkosti
Nastavení relativní vlhkosti mezi 40 % a 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC

Možnosti použití
Nástěnný a stropní ventilátor pro odvětrání malých a středních místností.

Ventilátory pre malé miestnosti

Typy ventilátorov
Priemer 100 mm, 120 mm, 150 mm
Zabudovaná spätná klapka

Striedavý prúd 230V, 50 Hz
Krytie IP X4

- Štandardná verzia
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Verzia s nastaviteľným dobom od 3 do 25 minút
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Verzia s ěidlom vlhkosti
Nastavenie relatívnej vlhkosti od 40 % do 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC

Možnosti použitia
Nástenný a stropný ventilátor pre odvetranie malých a stredných miestností.



Small room fans

Versions
Diameter 100 mm, 120 mm, 150 mm
Integrated backflow preventer

A/C 230 V, 50 Hz
Protection type IP X4

- Versions standard
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Versions with timer adjustable between 3 and 25 min.
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Versions with humidity sensor
Relative humidity can be set between 40 % and 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC

Fields of application
Fan for wall and ceiling installation, for extraction of small and medium sized

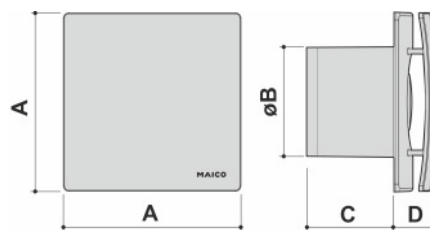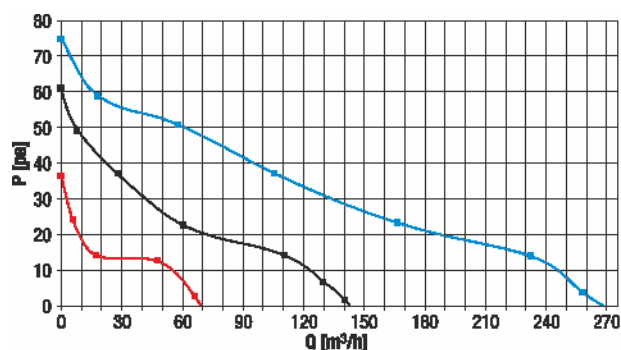

Rozměry / Rozmery / Dimensions (mm)					
Typ / Typ / Type	A	B	C	D	kg
AWB 100 C	160	98	80	38	0,9
AWB 120 C	180	119	91	44	1,1
AWB 150 C	200	149	105	56	1,3

- AWB 100 C
- AWB 100 TC
- AWB 100 HC

- AWB 120 C
- AWB 120 TC
- AWB 120 HC

- AWB 150 C
- AWB 150 TC
- AWB 150 HC


Objednáací číslo Objednacie číslo Order code	Dodávané množství vzduchu Dodávané množstvo vzduchu Air volume	Výkon Výkon Power consumption	Proud Prúd Current consumption	Hlučnost ¹⁾ Hlučnosť ²⁾ Sound pressure level ²⁾
0084.0300	70 m ³ /h 90 m ³ /h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0301	70 m ³ /h 90 m ³ /h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0302	70 m ³ /h 90 m ³ /h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0303	145 m ³ /h 155 m ³ /h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0304	145 m ³ /h 155 m ³ /h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0305	145 m ³ /h 155 m ³ /h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0306	270 m ³ /h 280 m ³ /h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾
0084.0307	270 m ³ /h 280 m ³ /h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾
0084.0308	270 m ³ /h 280 m ³ /h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾

¹⁾ bez zpětné klapky, bez spätnej klapky, without backflow preventer

²⁾ ve vzdálenosti 3 m, vo vzdialenosti 3 m, at 3 m distance

Příslušenství / príslušenstvo / accessories

Montáž na zeď / Montáž na stenu / wall



Teleskopická trubka

pro montáž do stíny,
od 200 do 380 mm

Teleskopická rúrka

pre montáž do steny,
od 200 do 380 mm

Telescopic wall sleeve

for wall mounting,
extendable from 200 - 380 mm



Vnější mřížka

pro odvětrání i přívod vzduchu

Vonkajšia mriežka

pre odvetranie a prívod vzduchu

External grille

for ventilation and air extraction



Vnější uzavírací klapka

pro odvětrání,
automatické otvírání i zavírání

Vonkajšia uzatváracia klapka

pre odvetranie, automatické
otváranie a zatváranie

External shutter

for extraction, opens and shuts
automatically



Regulátor otáček

pro plynulou regulaci,
nastavitelné minimální otáčky

Regulátor otáčok

pre plynulú reguláciu,
nastaviteľné minimálne otáčky

Speed controller

infinitely adjustable control,
minimum speed adjustable

Typ/Type	Objednáací číslo/Code
WH 100	0059.1030
WH 120	0059.1031
WH 150	0059.1050

Typ/Type	Objednáací číslo/Code
SG 100	0059.1054
SG 120	0059.0951
SG 15	0059.0904

Typ/Type	Objednáací číslo/Code
AP 100	0059.1058
AP 120	0059.0950
AP 150	0059.0952

Typ/Type	Objednáací číslo/Code
STU 1	0157.0814
ST 1	0157.0810
STS 2,5	0157.0255