


# DZD 50/4 B

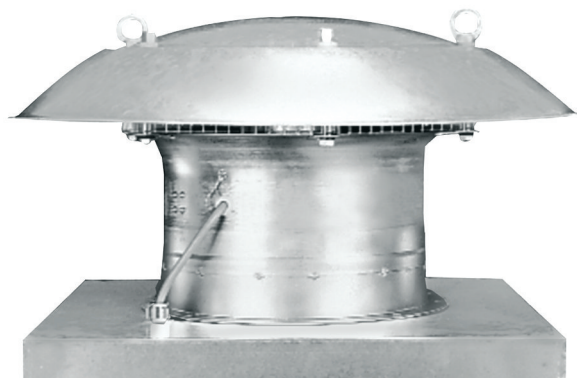

## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN500, třífázový

Typové číslo

0087.0226

## Technické údaje

Průtok	6.260 m <sup>3</sup> /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I <sub>Max</sub>	1,6 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	7 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	45 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799872269
Celkem L <sub>WA5</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	91 dB(A)


## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost $\eta$	29 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	36,7
P <sub>BEP</sub>	600 W

# DZD 50/4 B

$I_{BEP}$	1,1 A
Průtok $_{BEP}$	5.440 m <sup>3</sup> /h
$p_{BEP}$	115 Pa
$n_{BEP}$	1.400 1/min
Akustický výkon $_{BEP} L_{WA7}$	90 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

## Charakteristika

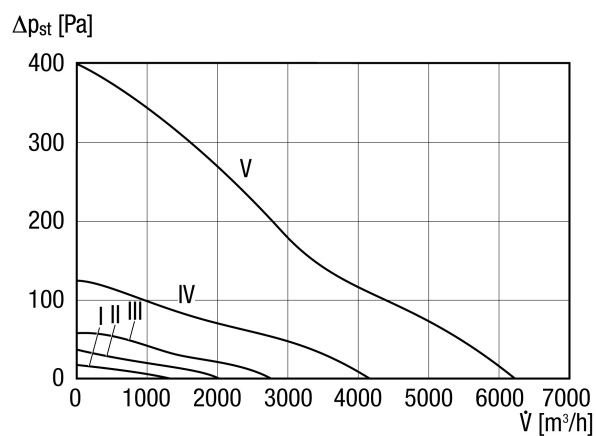

# DZD 50/4 B

Rozměry [mm]

