

DZL 30/42 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN300, třífázový

Typové číslo

0086.0094

Technické údaje

Průtok	3.650 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	13,6 kg
Jmenovitá světllost	300 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860945
Celkem L _{WA2} , vysoký (akustický výkon v dB pro po)	76 dB(A)
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	89 dB(A)
Celkem L _{WA8} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	93 dB(A)

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)


Celková účinnost η

42 %

DZL 30/42 B

Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	50,8
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	65 W/410 W
I_{BEP}	0,3 A/1 A
$Průtok_{BEP}$	1.200 m ³ /h/2.480 m ³ /h
p_{BEP}	62 Pa/250 Pa
n_{BEP}	1.460 1/min/2.830 1/min
Akustický výkon $_{BEP} L_{WA5}$	66 dB(A)/82 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

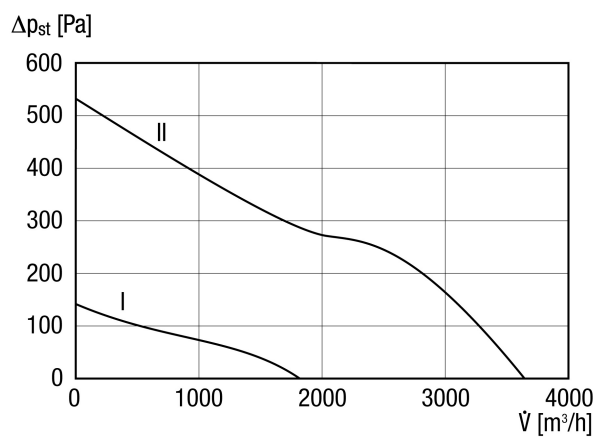

DZL 30/42 B

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 8

