

# DZL 40/4 B



## Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN400, třífázový

Typové číslo

0086.0083

## Technické údaje


|  |                            |
|--|----------------------------|
| Průtok   | 4.420 m <sup>3</sup> /h    |
| Lze regulovat  | ✓                          |
| Možnost reverzace  | —                          |
| Druh napětí  | Třífázový proud            |
| Napájecí napětí  | 400 V                      |
| Kmitočet sítě  | 50 Hz                      |
| I <sub>Max</sub>   | 0,8 A                      |
| Druh krytí (IP)  | 55                         |
| Teplotná třída   | B                          |
| Přepínatelné póly (2 otáčky)                                       | —                          |
| Síťový přívod  | 7 × 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Umístění   | Trubka                     |
| Montážní poloha  | svisle, vodorovně          |
| Materiál   | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost   | 14,8 kg                    |
| Jmenovitá světlost   | 400 mm                     |
| Teplota média při jmenovitém proudu                                | 60 °C                      |
| Teplota média při I <sub>Max</sub>                                 | 60 °C                      |
| Sortiment  | C                          |
| EAN  | 4012799860839              |
| Celkem L <sub>WA2</sub> , S5<br>(akustický výkon v dB pro po)      | 64 dB(A)                   |
| Celkem L <sub>WA5</sub> , S5<br>(akustický výkon v dB pro volné)   | 75 dB(A)                   |
| Celkem L <sub>WA6</sub> , S5<br>(akustický výkon v dB pro volný v) | 83 dB(A)                   |

# DZL 40/4 B

## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Celková účinnost $\eta$   | 44,9 %                               |
| Kategorie měření  | D                                    |
| Kategorie účinnosti   | total                                |
| Stupeň účinnosti N  | 55,3                                 |
| VSD požadováno  | ne                                   |
| $P_{BEP}$   | 225 W                                |
| $I_{BEP}$   | 0,65 A                               |
| Průtok $_{BEP}$   | 3.030 m <sup>3</sup> /h              |
| $P_{BEP}$   | 120 Pa                               |
| $n_{BEP}$   | 1.430 1/min                          |
| Akustický výkon $_{BEP}$ $L_{WA5}$  | 76 dB(A)                             |
| Jméno výrobce   | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH    |
| Úřední registrační číslo  | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
| Sídlo výrobce   | Villingen-Schwenningen               |
| Informace k demontáži a likvidaci   | viz montážní návod                   |
| Informace k instalaci, provozu a údržbě   | viz montážní návod                   |
| Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření | -                                    |

## Charakteristika

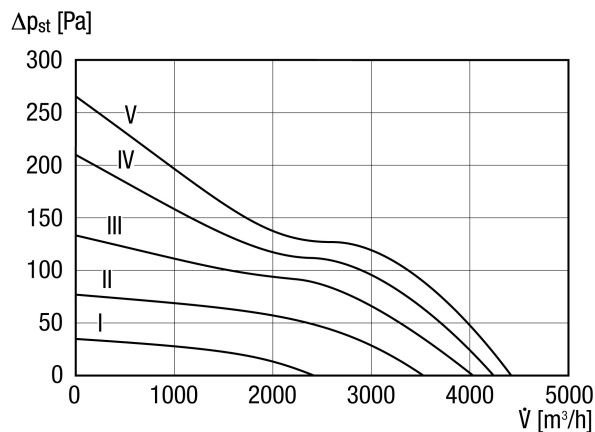

# DZL 40/4 B

## Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 12

