

# DZL 40/84 B



## Krátká informace

Třífázové ventilátory, DN 400, průtok 2200 m<sup>3</sup>/h až 8900 m<sup>3</sup>/h

Typové číslo

0086.0097

## Technické údaje

Průtok	4.400 m <sup>3</sup> /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Druh krytí (IP)	55
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	17,3 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860976


## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost $\eta$	39,9 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	50,1
VSD požadováno	ne
P <sub>BEP</sub>	45 W/245 W
I <sub>BEP</sub>	0,2 A/0,6 A
Průtok <sub>BEP</sub>	1.490 m <sup>3</sup> /h/2.955 m <sup>3</sup> /h
p <sub>BEP</sub>	28 Pa/119 Pa

# DZL 40/84 B

$\eta_{BEP}$	720 1/min/1.430 1/min
Akustický výkon $_{BEP} L_{WA5}$	58 dB(A)/75 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

## Charakteristika

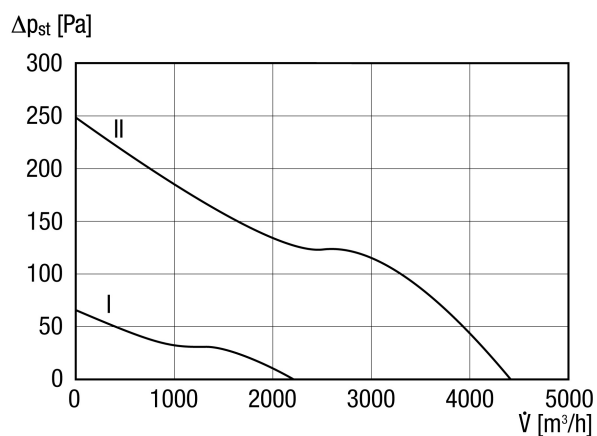

## Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 12

